

DZE-HA系列

薄型六面合金铝外壳—体化封装输出50~100W

- ★高功率密度，超薄设计，让体积做到最小
- ★多重保护功能设计
- ★加强电磁兼容设计，可在强电磁环境工作
- ★一体化灌封加强了防腐、防潮、防震性能
- ★一体化灌封增加了导热性、加强了产品可靠性
- ★抗震性设计，满足军标要求可做车载电源使用




技术参数

产品名称	DZE150HA- ■ S ■ - ■ DZE150HA- ■ D ■ - ■
输入电压	■ DC 12(9~18)V; 18(9~36)V;24(18~36)V; 48(36~72)V;110(70~140)V300(200~400)V;
输出电压	■ DC 3.3、5、12、15、24、28、48V任选
产品级别	■ 军工级加 ■ 航天级加 ■ 工业级省略
电压精度	Vo1:<±1%;
源效应	Vo1:<±0.2%
负载效应	Vo1:<±0.5%
动态响应	200uS
纹波和噪声	<1%Vo
温度系数	<±0.02%/°C
工作频率	100KHz
效率	>80%
过流保护	>120%
过温保护	90°C ; 降温自恢复
隔离电阻	500MΩ
隔离电压	>1500VDC Vin - FG Vin-Vo >500VDC Vo - FG
工作温度	(工业品) -25~+55°C (军用品) -40~+70°C (航天品) -55~+85°C
储存温度	(工业品) -40~+105°C (军用品) -45~+105°C (航天品) -60~+120°C
工作湿度	5%~85%RH
储存湿度	5%~95%RH
抗震性(工业品)	10~55Hz 5g
抗震性(军品)	频率范围: 20~100Hz,+6dB/倍频;80~350Hz, 0.04g2/Hz; 350~2000Hz,-6dB/倍频 X、Y、Z方向各15min
冲击(半正弦)	加速度: a=50g±5g冲击时间: 8~12ms X、Y、Z方向各6次
冷却方式	传导制冷或配散热器或外加风机制冷
MTBF	500000Hrs

外型尺寸

单位:mm

TOP VIEW

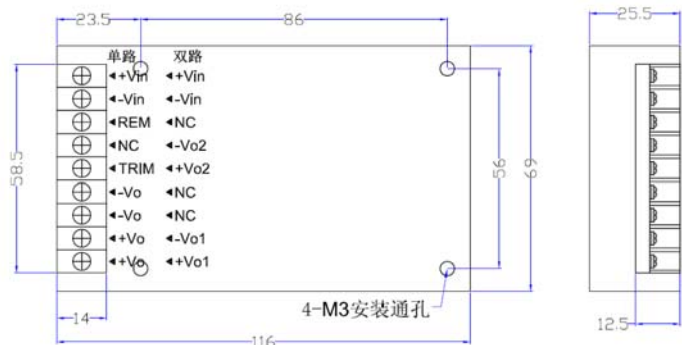

www.dilongkeji.com

石家庄迪龙科技有限公司